

Tamices de Laboratorio

Tamices normalizados apilables, fabricados con malla metálica en acero inoxidable AISI-316 y chapa perforada cuadrada o redonda inoxidable AISI-304, conforme a los estándares europeos y americanos: ISO 3310/1 y ASTM E11-04 para Tela Metálica, e ISO 3310/2 y ASTM E323-80 para Chapa Perforada.




Diámetros y alturas disponibles:

75mm x 40mm H
100mm x 40mm H
200mm x 50mm H
203mm x 50mm H (8 x 2")

300mm x 50mm H
300mm x 80mm H
315mm x 75mm H (12"x 3")
400mm x 75mm H
450mm x 100mm H

Todos los tamices disponen de un número de serie para su completa trazabilidad. Cada tamiz se suministra con un certificado de conformidad de acuerdo a la norma requerida.

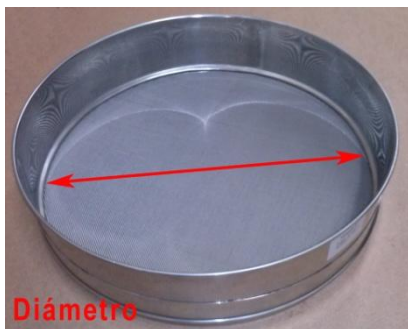

Tamices apilables entre sí y compatibles con los de otros fabricantes

Tamices para cereales / grano según norma ISO 5223 con perforación ovalada o rectangular.

Tapas y fondos de recogida.



Nueva Tienda online, accede desde aquí (Ctrl + clic):

www.tamices.es



Síguenos en Facebook

Tamices de Laboratorio

TABLA COMPARATIVA DE NORMAS

ISO (mm)	ASTM N°	ISO (mm)	ASTM
0,020	635	2	10
0,025	500	2,24	-
0,032	450	2,36	8
0,036	-	2,5	-
0,038	400	2,8	7
0,040	-	3,15	-
0,045	325	3,35	6
0,050	-	3,55	-
0,053	270	4	5
0,056	-	4,5	-
0,063	230	4,75	4
0,071	-	5	-
0,075	200	5,6	3 ½"
0,080	-	6,3	1/4"
0,090	170	6,7	0,265"
0,100	-	7,1	-
0,106	140	8	5/16"
0,112	-	9	-
0,125	120	9,5	3/8"
0,140	-	10	-
0,150	100	11,2	7/16"
0,160	-	12,5	1/2"
0,180	80	13,2	0,530"
0,200	-	14	-
0,212	70	16	5/8"
0,224	-	18	-
0,250	60	19	3/4"
0,280	-	20	-
0,300	50	22,4	7/8"
0,315	-	25	1"
0,355	45	26,5	1,06"
0,400	-	28	-
0,425	40	31,5	1 ¼"
0,450	-	35,5	-
0,500	35	37,5	1 ½"
0,560	-	40	-
0,600	30	45	1 ¾"
0,630	-	50	2"
0,710	25	53	2,12"
0,800	-	56	-
0,850	20	63	2 ½"
0,900	-	71	-
1	18	75	3"
1,12	-	80	-
1,18	16	90	3 ½"
1,25	-	100	4"
1,40	14	106	4,24"
1,60	-	112	-
1,70	12	125	5"
1,80	-		