ARMARIO DE REFRIGERACIÓN LAB CARE / LAB CARE REFRIGERATOR



NEW NEW








GAMA SERIES	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE
MODELO MODEL	**LER08S**	**LER08G**	**LER16S**	**LER16G**	**LER24S**	**LER24G**
Rango Tª Temperature range (°C)	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8
Capacidad (litros) Capacity (litres)	67	67	141	141	238	238
Medidas Exterior (mm) L x P x A Exterior dimensions (mm) W x D x H	450 x 575 x 822	450 x 575 x 822	600 x 688 x 824	600 x 680 x 824	600 x 688 x 1244	600 x 680 x 1244
Medidas Interior (mm) L x P x A Interior dimensions (mm) W x D x H	356 x 340 x 708	356 x 340 x 708	505 x 451 x 617	505 x 455 x 617	505 x 451 x 1037	505 x 455 x 1037
Claro de puerta (mm) L x A Door opening (mm) W x H	358 x 516	358 x 516	505 x 552	505 x 552	505 x 972	505 x 972
Espesor Aislamiento (mm) Insulation thickness (mm)	45	45	45	45	45	45
Acabado Exterior Exterior finishing	Acero plastificado blanco White plastic coated steel					
Acabado Interior Interior finishing	Acero inoxidable Aisi 430 Aisi 430 Stainless steel					
Nº Estantes Shelves Number	2	2	3	3	4	4
Dimensiones Estante (mm) L x P Shelf/Drawer Size (mm) W x D	315 x 248	315 x 248	458 x 398	458 x 398	458 x 398	458 x 398
Material Estantes Shelves Material	Acero inoxidable Aisi 304 Aisi 304 Stainless steel					
Intercambiabilidad de Estantes/Cajones Interchangeable Shelves/Drawers	No	No	Si Yes	Si Yes	Si Yes	Si Yes
Tipo de Puerta Door Type	Ciega Solid	Cristal Glass	Ciega Solid	Cristal Glass	Ciega Solid	Cristal Glass
Cerradura Lock	Si Yes					
Salida USB USB Port	No					
Datalogger Datalogger	Opcional Optional					
Batería Battery	Opcional Optional					
Sonda simulación producto Product temperature simulation probe	Opcional Optional					
Sonda de temperatura ambiente Interior room temperature probe	Opcional Optional					
Termostato anticongelación Freezing protection controller	Opcional Optional					
Tipo de Controlador Controller type	Digital					
Tipo de Refrigerante Refrigerant type	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Potencia Eléctrica (W) Electric power (W)	113	113	115	115	115	115
Tensión/Frecuencia (V / Hz) Voltage/Frequency (V / Hz)	230 / 50					
Peso (kg) Weight (kg)	45	49	57	60	87	91

* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC

* Measured at +25°C ambient temperature

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas y constructivas sin previo aviso.

We reserve the right to modify technical and construction specifications without prior notice.





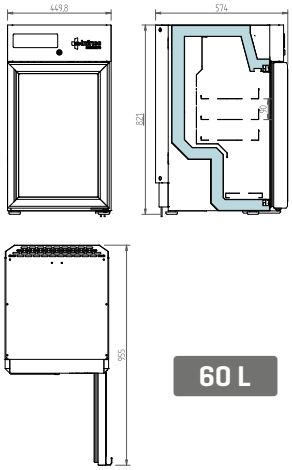

60 L

LER08





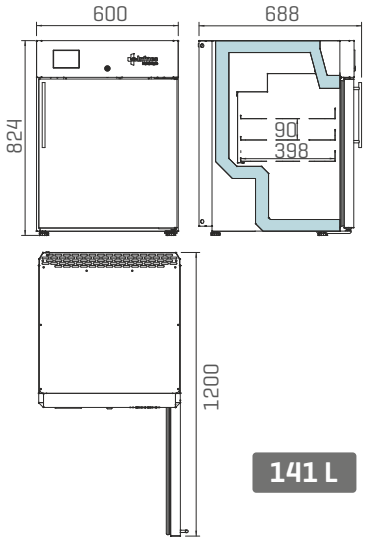

141 L

LER16





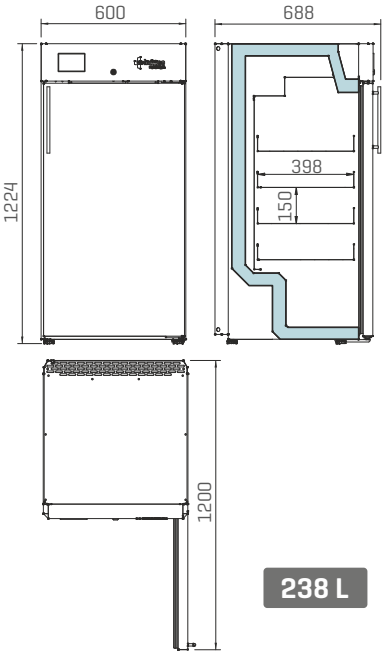

238 L

LER24

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN LAB CARE / LAB CARE REFRIGERATOR













GAMA SERIES	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE
MODELO MODEL	**LER28S**	**LER28G**	**LER37S**	**LER37G**	**LER60S**
Rango Tª Temperature range (°C)	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8
Capacidad (litros) Capacity (litres)	330	330	376	376	507
Medidas Exterior (mm) L x P x A Exterior dimensions (mm) W x D x H	600 x 688 x 1644	600 x 680 x 1644	600 x 688 x 1844	600 x 680 x 1844	750 x 772 x 1966
Medidas Interior (mm) L x P x A Interior dimensions (mm) W x D x H	505 x 451 x 1437	505 x 455 x 1437	505 x 451 x 1637	505 x 455 x 1637	624 x 589 x 1594
Claro de puerta (mm) L x A Door opening (mm) W x H	505 x 1372	505 x 1372	505 x 1572	505 x 1572	624 x 1557
Espesor Aislamiento (mm) Insulation thickness (mm)	45	45	45	45	60
Acabado Exterior Exterior finishing	Acero plastificado blanco White plastic coated steel				Acero inoxidable 430 430 Stainless steel
Acabado Interior Interior finishing	Acero inoxidable Aisi 430 Aisi 430 Stainless steel				
Nº Estantes Shelves Number	5	5	6	6	5
Dimensiones Estante (mm) L x P Shelf Size (mm) W x D		458 x 398	458 x 398	458 x 398	600 x 500
Material Estantes Shelves Material	Acero inoxidable Aisi 304 Aisi 304 Stainless steel				Acero inoxidable Aisi 430 Aisi 430 Stainless steel
Intercambiabilidad de Estantes/Cajones Interchangeable Shelves/Drawers	Si Yes	Si Yes	Si Yes	No	No
Tipo de Puerta Door Type	Ciega Solid	Cristal Glass	Ciega Solid	Cristal Glass	Ciega Solid
Cerradura Lock	Si Yes				
Salida USB USB Port	No				
Datalogger Datalogger	Opcional Optional				
Batería Battery	Opcional Optional				
Sonda simulación producto Product temperature simulation probe	Opcional Optional				
Sonda de temperatura ambiente Interior room temperature probe	Opcional Optional				
Termostato anticongelación Freezing protection controller	Opcional Optional				
Tipo de Controlador Controller type	Digital				
Tipo de Refrigerante Refrigerant type	R290	R290	R290	R290	R290
Potencia Eléctrica (W) Electric power (W)	225	225	225	225	241
Tensión/Frecuencia (V / Hz) Voltage/Frequency (V / Hz)	230 / 50				
Peso (kg) Weight (kg)	94	107	122	133	108

* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC * Measured at +25°C ambient temperature

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas y constructivas sin previo aviso.

We reserve the right to modify technical and construction specifications without prior notice.





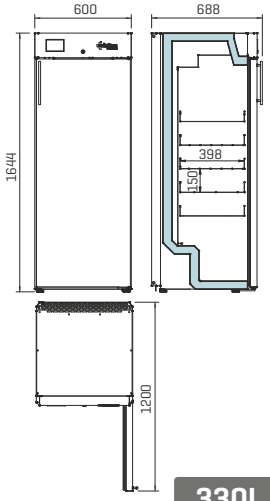

330L

LER28





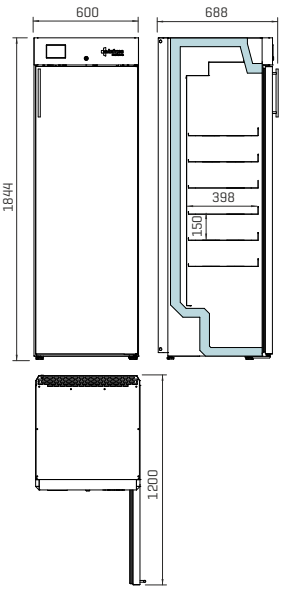

376 L

LER37





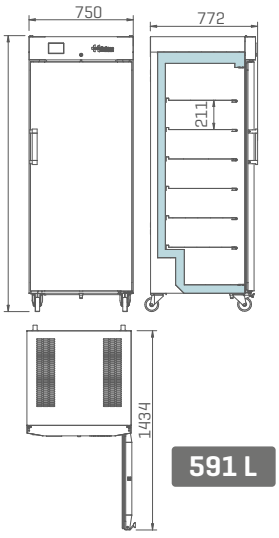

591 L

LER60

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN LAB CARE / LAB CARE REFRIGERATOR










GAMA SERIES	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE
MODELO MODEL	**LTR25SD**	**LTR25GD**	**LTR40SD**	**LTR40GD**	**LTR65SD**	**LTR65GD**
Rango Tª Temperature range (°C)	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8
Capacidad (litros) Capacity (litres)	251	261	398	413	506	521
Medidas Exterior (mm) L x P x A Exterior dimensions (mm) W x D x H	670 x 706 x 1563	670 x 706 x 1538	670 x 706 x 1963	670 x 706 x 1963	687 x 853 x 1955	687 x 853 x 1955
Medidas Interior (mm) L x P x A Interior dimensions (mm) W x D x H	568 x 484 x 913	568 x 484 x 913	568 x 484 x 1338	534 x 633 x 1207	534 x 633 x 1207	534 x 654 x 1207
Claro de puerta (mm) L x A Door opening (mm) W x H	568 x 855	568 x 855	568 x 1280	568 x 1280	534 x 1350	534 x 1350
Espesor Aislamiento (mm) Insulation thickness (mm)	50	50	50	50	75	75
Acabado Exterior Exterior finishing	Acero plastificado blanco White plastic coated steel					
Acabado Interior Interior finishing	Acero inoxidable Aisi 304 Aisi 304 Stainless steel					
Nº Estantes Shelves Number	4	4	7	7	7	7
Dimensiones Estante (mm) L x P Shelf/Drawer Size (mm) W x D	516 x 443	516 x 443	516 x 443	516 x 443	483 x 598	483 x 598
Material Estantes Shelves Material	Acero inoxidable Aisi 304 Aisi 304 Stainless steel					
Intercambiabilidad de Estantes/Cajones Interchangeable Shelves/Drawers	Si Yes					
Tipo de Puerta Door Type	Ciega Solid	Cristal Glass	Ciega Solid	Cristal Glass	Ciega Solid	Cristal Glass
Cerradura Lock	Si Yes					
Salida USB USB Port	No					
Datalogger Datalogger	Opcional Optional					
Batería Battery	Opcional Optional					
Sonda simulación producto Product temperature simulation probe	Opcional Optional					
Sonda de temperatura ambiente Interior room temperature probe	Opcional Optional					
Termostato anticongelación Freezing protection controller	Opcional Optional					
Tipo de Controlador Controller type	Digital					
Tipo de Refrigerante Refrigerant type	R290					
Potencia Eléctrica (W) Electric power (W)	183	195	183	202	228	407
Tensión/Frecuencia (V / Hz) Voltage/Frequency (V / Hz)	230 / 50					
Peso (kg) Weight (kg)	103	103	138	145	165	175

* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC

* Measured at +25°C ambient temperature

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas y constructivas sin previo aviso.

We reserve the right to modify technical and construction specifications without prior notice.





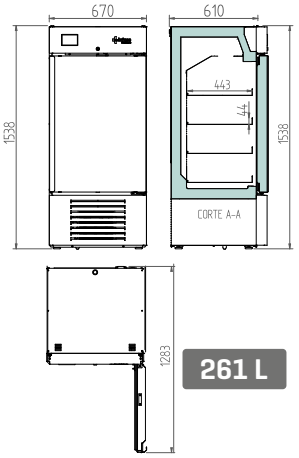

261 L

LTR25





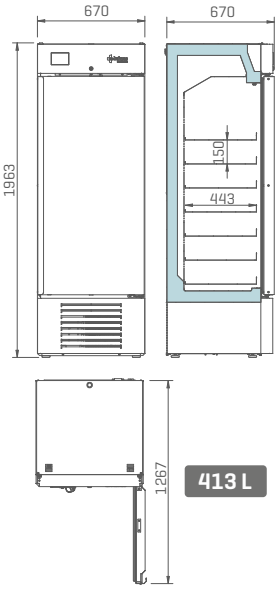

413 L

LTR40





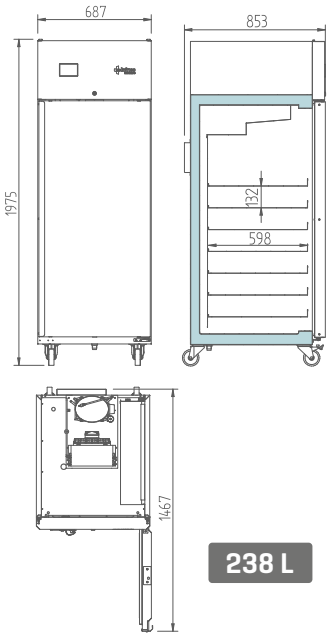

238 L

LTR65

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN LAB CARE / LAB CARE REFRIGERATOR











GAMA SERIES	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE
MODELO MODEL	**LTR80SD**	**LTR80GD**	**LTR130SD**	**LTR130GD**
Rango Tª Temperature range (°C)	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8
Capacidad (litros) Capacity (litres)	719	737	1166	1202
Medidas Exterior (mm) L x P x A Exterior dimensions (mm) W x D x H	797 x 985 x 1955	797 x 985 x 1955	1385 x 816 x 1955	1385 x 816 x 1955
Medidas Interior (mm) L x P x A Interior dimensions (mm) W x D x H	645 x 803 x 1388	645 x 823 x 1388	1234 x 688 x 1388	1234 x 702 x 1388
Claro de puerta (mm) L x A Door opening (mm) W x H	645 x 1350	645 x 1350	534 x 1350	534 x 1350
Espesor Aislamiento (mm) Insulation thickness (mm)	75	75	75	75
Acabado Exterior Exterior finishing	Acero galvanizado plastificado blanco White plastic coated galvanized steel			
Acabado Interior Interior finishing	Acero inoxidable Aisi 304 Aisi 304 Stainless steel			
Nº Estantes Shelves Number	7	7	14	14
Dimensiones Estante (mm) L x P Shelf/Drawer Size (mm) W x D	595 x 745	595 x 745	483 x 598	483 x 598
Material Estantes Shelves Material	Acero inoxidable Aisi 304 Aisi 304 Stainless steel			
Intercambiabilidad de Estantes/Cajones Interchangeable Shelves/Drawers	Si Yes			
Tipo de Puerta Door Type	Ciega Solid	Cristal Glass	Ciega Solid	Cristal Glass
Cerradura Lock	Si Yes			
Salida USB USB Port	No			
Datalogger Datalogger	Opcional Optional			
Batería Battery	Opcional Optional			
Sonda simulación producto Product temperature simulation probe	Opcional Optional			
Sonda de temperatura ambiente Interior room temperature probe	Opcional Optional			
Termostato anticongelación Freezing protection controller	Opcional Optional			
Tipo de Controlador Controller type	Digital			
Tipo de Refrigerante Refrigerant type	R290	R290	R290	R290
Potencia Eléctrica (W) Electric power (W)	361	393	348	383
Tensión/Frecuencia (V / Hz) Voltage/Frequency (V / Hz)	230 / 50			
Peso (kg) Weight (kg)	172	178	263	279

* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25ºC

* Measured at +25°C ambient temperature

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas y constructivas sin previo aviso.

We reserve the right to modify technical and construction specifications without prior notice.





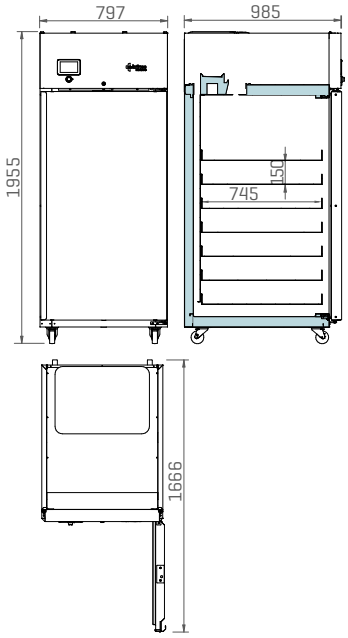

800 L

LTR80





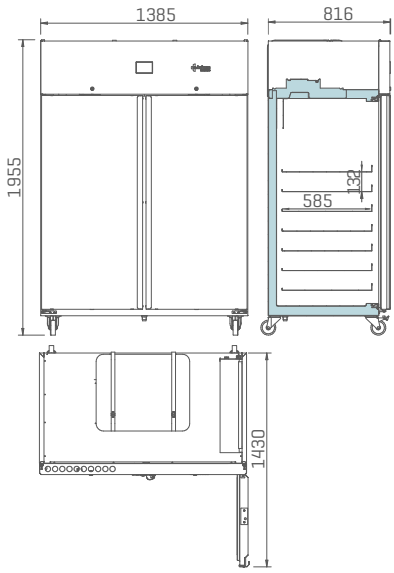

1300 L

LTR130